



Тел.: (495)772-60-47 / факс: +7(495)229-85-29  
[www.agregatmsk.ru](http://www.agregatmsk.ru)

## СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ И ГИБКИ АРМАТУРЫ С ПЛАНЕТАРНЫМ РЕДУКТОРОМ А500, АГ500

РОССИЯ - ИТАЛИЯ



А 500




АГ 500

### Планетарный редуктор

#### Преимущества:

- Высокий передаваемый крутящий момент за счет больших передаточных отношений
- Более длительный срок эксплуатации (свыше 15 000 часов при постоянной нагрузке)
- По показателям надежности планетарный редуктор во многом превосходит другие известные образцы редукторов
- КПД редуктора до 92%
- Масло заливается на весь срок службы
- Высокая устойчивость к перегрузкам
- Малая материалоемкость при достаточно больших нагрузках, что объясняется наличием многопарного зацепления
- Компактный размер

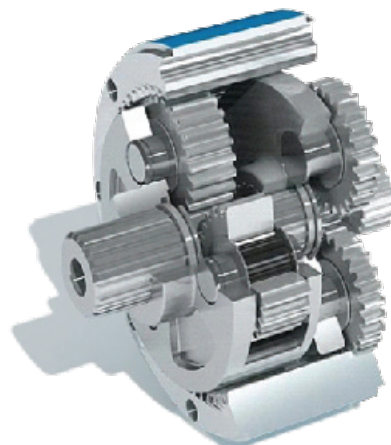

Сочетание высокоэффективного планетарного редуктора с уникально простой системой реза позволяет значительно улучшить процесс резания, снизить потери мощности на режущем органе, тем самым увеличивая производительность и надежность станка. Режущие ножи изготовлены из высоколегированной стали с закалкой до 54-57 HRC. Использование в гибочном станке высокоэффективного планетарного редуктора и электромотора с тормозом обеспечивает возможность гнуть несколько прутков сразу, сохраняя высокую точность угла загиба. Для установки угла достаточно повернуть ручку управления на требуемый угол. Для обеспечения удобства работы оснастка для гибки максимально упрощена.

Модель	Двигатель 380В (50Гц)	Класс арматуры						Габариты, см	Вес, кг	Цена, руб
		А-I (А240) А-III (А400)			А-500 С					
		Кол-во прутков при одновременной резке, шт								
А 500	5,5 кВт	36	26	18	36	24	18	90x60x45	270	174 000
АГ 500	4 кВт	36	28	18	36	24	18	70x90x95	420	184 000
Б-52	5,5 кВт	42	32	22	40	30	22	100x68x60	330	274 000
БГ-52	4 кВт	44	34	26	44	34	26	70x90x95	460	294 000

Гарантия .Техническая поддержка. Сервисный центр. Доставка.